

ESPECIFICACIÓN

Arc 5 Pro	
TELESCOPIO	
Largo	154 mm
Ampliación del diámetro de la lente objetiva	Telescopio: 45 mm Medidor de distancia: 50 mm
Imagen	30X
Campo de visión	Erguido
Poder de resolución	1°30 '
Mini. Enfocar	3 "
Mini. Enfocar	1,0 m
MEDIDA DE DISTANCIA	
Prisma único	5000m ±,
Sin prisma	1000 m ±,
Precisión -PrismMode	± (2 mm + 2 ppm x profundidad) mse ±,
- Modo sin prisma	0-500 m: ± (3 mm + 2 ppm x profundidad) mse ±,
	500-1000 m: ± (5 mm + 3 ppm x profundidad) mse ±,
Midiendo el tiempo	Bien: 1,0 s, seguimiento: 0,5 s ±,
Corrección meteorológica	Entrada manual, entrada manual de corrección
Constante del prisma	automática, tecla de activación de corrección automática
Atajo lateral	para realizar la medición más fácilmente
MEDICIÓN DE ÁNGULO	
Método	Codificación absoluta
Sistema de detección	H: 2 lados, V: 2 lados
Min. Leer	0,5 "/ 1" / 5" / 10"
Precisión	2 "
Diámetro del círculo	79 mm
Ángulo vertical 0°	Cenit 0° /Horizontal: 0°
Unidad	360° /400gon / 6400mil
MONITOR	
Tamaño	66 mm x 42 mm; matriz de puntos 240 * 160
No de pantalla	2
Teclado	Clave alfanumérica
CORRECCIÓN DE INCLINACIÓN	
Sensor de inclinación	Eje doble
Método	Líquido Eléctrico
Distancia	± 3 '
Unidad de ajuste	1 "
SENSIBILIDAD DE NIVEL	
Nivel de placa	30 "/ 2 mm
Nivel circular	8 pies / 2 mm
PI LIMMET ÓPTICO (OPCIONAL - PL OMO L ÁSER INTERNO)	
Imagen	Erguido
Aumento	3X
Rango de enfoque	0,3 m ~ ∞
Campo de visión	5°
ALMACENAMIENTO DE DATOS E INTERFAZ	
Almacenamiento	Memoria interna: 4 MB; Max. Compatible con Flashdrive USB
Interfaz de datos	Tarjeta SD / RS232C
GENERAL	
Clase de láser *: EDM	Clase IIIA
- Plomada láser	Clase II
Temperatura de trabajo	-20°C a +50°C
Tipo de Batería	Batería de litio recargable
Voltaje de la batería	CC-7,4 V
Tiempo de trabajo	8h
A prueba de agua y polvo	IP54

* 1. Buen estado: sin bruma, visibilidad de unos 40 km, nublado, sin centelleo.

* 2. Con el nivel óptico se ve la tarjeta gris oscura (parte del reflector).

* 3. D significa distancia.

* 4. Normalmente, en buenas condiciones, el tiempo de medición sin prisma puede diferir según el objetivo de medición, las situaciones de observación y las condiciones ambientales.

* 5. Según FDA21 CFR Ch.1 §.1040.

COMPONENTES ESTÁNDAR DEL PAQUETE

Estuche de transporte
X 1 Cargador X 1
Batería X 2
Cubierta de lluvia X 1
Cable Mini USB X 1
Cinturón de transporte X
2 Plomada X 1
Pin de ajuste X 1

Destornillador X 1
Paño de limpieza X 1
Cubierta de lente X 1
Tarjeta SD X 1
Cable multipuerto X 1
Tarjeta de garantía X 1
Hoja reflectante X 1
Manual de usuario X 1

ACCESORIOS OPCIONALES



ESTACION TOTAL

Arc 5 Pro
Nueva memoria USB y llave de disparo EDM sin reflector de 1000 m

SANDING
mi MUY PAGO UNIDAD METRO ATTACKERS



Información del distribuidor

SANDING
LIJADO DE INSTRUMENTOS ÓPTICO-ELÉCTRICOS CO., LTD
Agregar: 7 / F, No.39 Si Cheng Road, Tian He IBD Guangzhou 510663, China
Tel: + 86-20-23380888 Fax: + 86-20-23380800
Correo electrónico: export@sandinginstrument.com http://www.sandingnstrument.com



Arc 5 Pro

Nuevo EDM sin reflector de 1000 m


MEDIDA DE DISTANCIA

El rango de medición sin reflector de 1000 m cubre una escala más común en su trabajo de campo. Con un solo prisma, puede alcanzar hasta 5 km rápidamente con una precisión de 2 mm + 2 ppm.



MEDICIÓN DE ÁNGULO

Arc 5 Pro adopta un sistema de codificación absoluta, que no requiere inicialización por 0, y ofrece una medición de ángulo precisa y estable con una precisión de hasta 2".



COMPENSADOR DE INCLINACIÓN

El compensador de inclinación de dos ejes monitorea la inclinación de los ejes X e Y, y luego corrige la lectura del ángulo horizontal y vertical automáticamente.



PANTALLA Y TECLA DE DISPARO

Una pantalla gráfica de alta definición con 8 líneas y 2 lados de teclados alfanuméricos proporciona imágenes claras y una operación conveniente. Una tecla global le permite tomar medidas en cualquier pantalla.



EL INTERCAMBIO DE DATOS


Con el puerto flashdrive, los usuarios pueden exportar / importar datos más fácil y directamente. El nuevo Arc5 pro admite un máximo de almacenamiento USB de 256G.




SOFTWARE Y APLICACIONES A BORDO

La serie Arc 5 Pro está impulsada por un sofisticado software a bordo que le permite manipular la estación total de manera efectiva, como configurar la compensación, COGO, visualización y transferencia de datos, calibración, etc.

Además, el software integrado también proporciona varias aplicaciones esenciales en el trabajo topográfico diario, como se muestra a continuación.

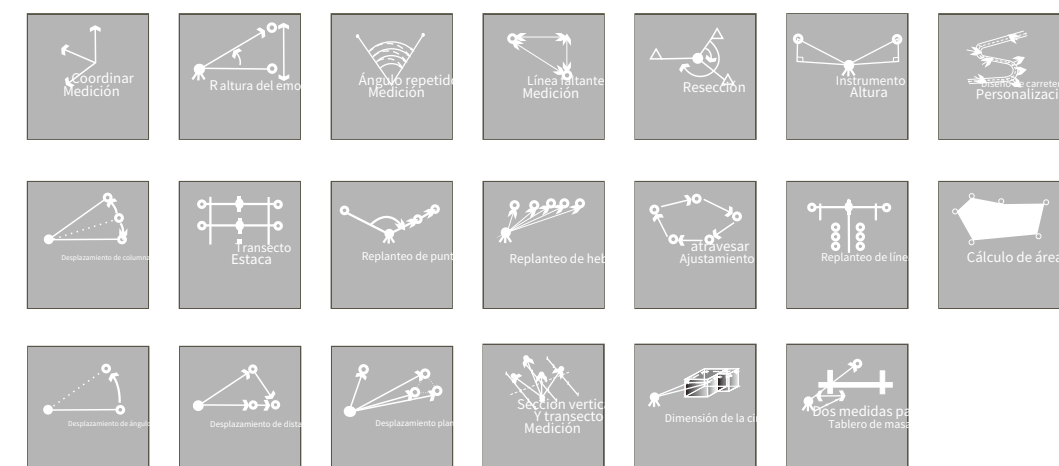

SOFTWARE: HERRAMIENTA PARA LIJAR PC

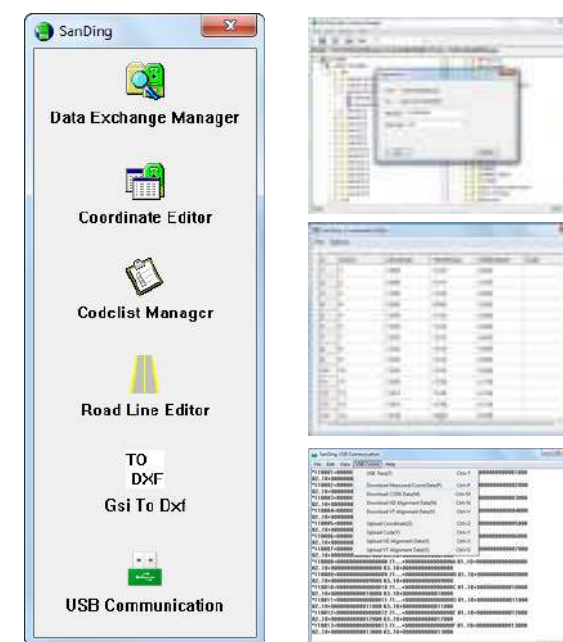

Potente y conveniente software de posprocesamiento y transferencia de datos con una interfaz concisa y clara y fácil de usar. El usuario puede descargar y cargar datos sin procesar o coordenadas en formato GSI, editar coordenadas y códigos, diseñar y editar datos de carreteras, transferir datos GSI a un archivo DXF para procesamiento en CAD, etc.